



PRIMENA

- 3 - inčne SQE potapajuće pumpe opremljene su potapajućim motorima sa promenljivom brzinom. Oblasti primene:
 - vodosnabdevanje u domaćinstvima
 - punjenje rezervoara
 - navodnjavanje u baštama i poljoprivredi
- SQE sistem uključuje sledeće komponente:
 - 3 - inčni SQE potapajuću pumpu sa ugrađenim nepovratnim ventilom
 - CU 301 kontrolna jedinica
 - membransku posudu od 8 l
 - transmiter pritiska
 - manometar
 - 3/4" loptasti ventil sa otvorom za drenažu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Prečnik bušotine: min. 76 mm
- Meki start sa CU301
- Integrisana zaštita motora od rada na suvo, preopterećenja, pregrevanja, kao i protiv nad- i podnapona
- Tihi rad
- Napajanje takođe preko električnih agregata
- Temperatura tečnosti: + 40°C, ako brzina protoka oko motora nije manja od 0.15 m/s.
- Dubina ugradnje:
 - Max. 150 m ispod nivoa vode. Ako je instalirana horizontalno, preporučuje se upotreba rashladnog plašta.
 - Min 0,5 m ispod nivoa tečnosti za horizontalnu i vertikalnu instalaciju (preporučuje se upotreba rashladnog plašta)
- Napon: 1x230 V, PE




3-INČNE POTAPAJUĆE PUMPE ZA DOMAĆINSTVO I BAŠTU

PREDNOSTI ZA NAŠE KLIJENTE

- Jednostavna instalacija
- Jednostavno rukovanje i transport
- Automatski režim pri podesivom pritisku (2 do 5 bara), kontrola i zaštita pumpe preko CU 301
- Kontrola konstantnog pritiska
- Praćenje preko kontrolne jedinice
- Bez održavanja

INSTALACIJA

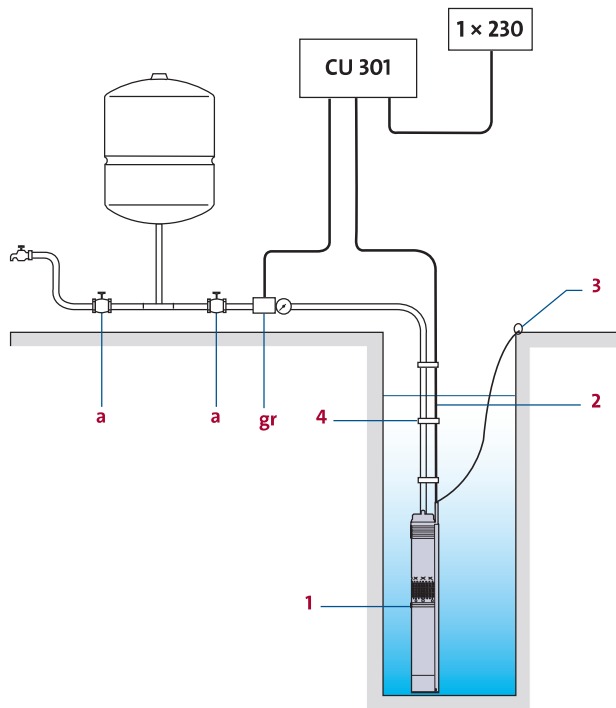

LEGENDA

- 1 SQE pumpa
- 2 Potopajući kabl
- 3 Bezbednosni kabl
- 4 Stega kabla
- a 1" ventil za isključivanje
- 5 Transmiter za pritisak