

Art.3229 Válvula de Compuerta



Art.3229 Gate Valve

Características

- 1- Apta para cualquier tipo de instalación
- 2- Presión de trabajo: PN 16
- 3- Ideal para agua caliente y fría y aceites
- 4- Terminales roscados hembra gas según ISO 228
- 5- Temperaturas máximas y mínimas de trabajo: Aire : -15° C, a 105° C
Agua: 0° C, a 125° C

Features

- 1- Suitable for industrial and hydraulic installations
- 2- Working pressure: PN 16
- 3- Ideal for hot/cold water and different oils
- 4- Thread ends: female gas according ISO 228
- 5- Minimum and maximum working temperature: Air : -15° C, to 105° C
Water : 0° C, to 125° C

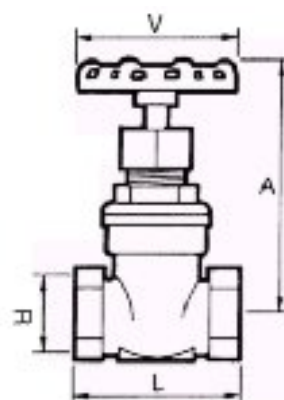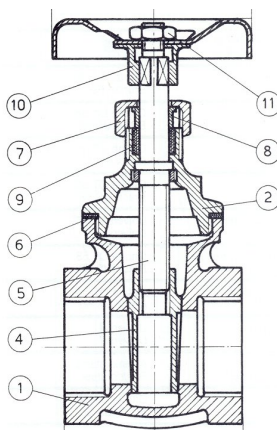

Nº	Denominación/Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Bronce / Bronze	-
2	Tapa / Bonnet	Latón / Brass	-
4	Compuerta / gate	Latón / Brass	-
5	Eje / Stem	Latón / Brass	-
6	Junta tapa / Bonnet washer	Fibra / Fibre	-
7	Tuerca / Nut	Latón / Brass	-
8	Distanciador / stem ring	Latón / Brass	-
9	Prensaestopas / Stem washer	Acrilonitrilo /Acrylonitril	-
10	Volante / Wheel	Acero / Steel	Pintado / painted
11	Tuerca volante / wheel nut	Latón / Brass	-



GENEBRE S.A. · C/ Pedrosa A, 46-48 · EDIFICIO
GENEBRE
Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona
(Spain)
e-mail: genebre@genebre.es
internet: <http://www.genebre.es>

Ref	Medida/Size	PN	Dimensiones/Dimensions (mm)				Peso/Weight (g)
			P	A	L	M	
3229 04	1/2"	16	15	68	38	46	191
3229 05	3/4"	16	19	78	45	50	281
3229 06	1"	16	24	92	48	55	367
3229 07	1 1/4"	16	32	108	51	60	565
3229 08	1 1/2"	16	37	125	58	70	805
3229 09	2"	16	47	145	62	80	1194
3229 10	2 1/2"	16	60	175	76	100	2054
3229 11	3"	16	72	200	80	100	2710
3229 12	4"	16	93	240	96	120	4666