
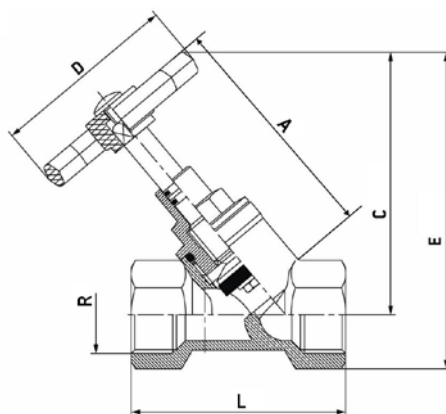


Art.: 3230

Válvula de asiento inclinado / Slanted seat valve

Características	Features
1. Apta para cualquier tipo de instalación de fontanería o calefacción.	1. Suitable for all kind of hydraulic or heating installations.
2. Presión máx. de trabajo 16 bar (PN-16).	2. Max. working pressure 16 bar (PN-16).
3. Construcción en latón según UNE-EN 12165.	3. Brass according to UNE-EN 12165.
4. Extremos roscados gas (BSP) hembra-hembra según ISO 228/1.	4. Thread ends gas (BSP) female-female according to ISO 228/1.
5. Apta para agua caliente y fría.	5. Suitable for hot and cold water.
6. Temperatura de trabajo desde 0°C a 120°C (1/2" a 2") 0°C a 100°C (2 1/2" a 4").	6. Working temperature from 0°C to 120°C (1/2" to 2") 0°C a 100°C (2 1/2" to 4").
7. Volante de plástico pintado (1/2" a 2") / acero recubierto de plástico (2 1/2" a 4").	7. Plastic painted handwheel (1/2" to 2") / steel with red plastic coating (2 1/2" a 4").

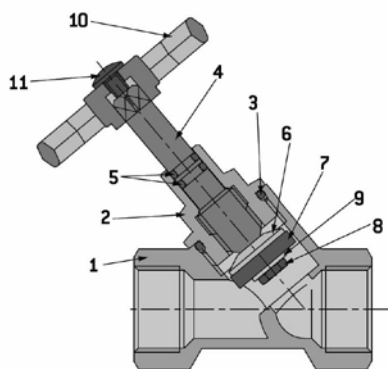

Nº	Denominación / Name	Material
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass CW617N (1/2" - 2") - Bronce / Bronze (2 1/2" - 4")
2	Tapa / Cap	Latón / Brass CW614N (1/2"-3/4") - CW617N (1" - 4")
3	Tórica / O-ring	EPDM - PTFE (2 1/2" - 4")
4	Eje / Stem	Latón / Brass CW614N
5	Tórica / O-ring	EPDM - Fibra / Fiber (2 1/2" - 4")
6	Obturador / Shutter	Latón / Brass CW614N (1/2"-3/4") - CW617N (1" - 4")
7	Junta / Gasket	EPDM - PTFE (2 1/2" - 4")
8	Tuerca / Nut	Latón / Brass CW614N
9	Arandela / Washer	Latón / Brass
10	Volante / Handwheel	Plástico pintado / Painted plastic - Acero / Steel (2 1/2" - 4")
11	Tornillo / Screw	Latón / Brass

Ref.	Medida / Size	PN	DN	Dimensiones / Dimensions (mm)					Peso / Weight (g)
	R			A	L	C	E	D	
3230 04	1/2"	16	15	66	57	67	81	50	185
3230 05	3/4"	16	20	70	66	77	94	50	265
3230 06	1"	16	25	97	80	96	118	55	505
3230 07	1 1/4"	16	32	115	92	115	141	55	865
3230 08	1 1/2"	16	40	131	101	131	160	70	1025
3230 09	2"	16	50	155	121	157	192	70	1720
3230 10	2 1/2"	15	65	225	151	204	245	110	3450
3230 11	3"	12	78	232	172	220	268	120	4900
3230 12	4"	10	98	320	219	290	352	140	9900