


Art.: 3884 00 **Controlador de volumen de aire** **Air volume control**

Características

1. Construcción en acero al carbono zincado Q235A, resistente al choque térmico.
2. Membrana en polipropileno.
3. Extremos roscados NPT 3/8" x 7/16"-24
4. Apto para depósitos con volúmenes de 45 / 100 galones.
5. Máxima temperatura de trabajo 60°C.
6. Máxima presión de trabajo 150psi (10bar).

Features

1. Zinc plated carbon steel Q235A construction, resistant to the heat shock.
2. Polypropylene membrane.
3. Threaded ends NPT 3/8" x 7/16"-24
4. Available for tanks volume of 45 / 100 gallons.
5. Maximum working temperature 60°C.
6. Maximum working pressure 150psi (10bar).

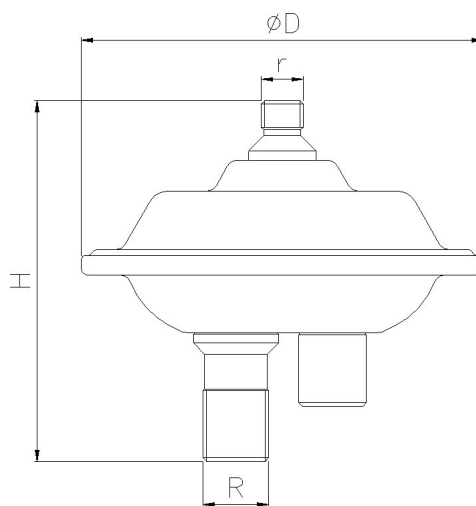

Ref.	Medida / Size	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (g)
			r	R	H	ØD	
3884 00	NPT 3/8" x 7/16"-24	10	7/16"-24	3/8" NPT	92	104	165

Aplicaciones

- Asegura el equilibrio adecuado entre el aire y el agua en un sistema de presión de tanques de agua, evitando así la inundación del tanque.
- Prolonga la duración de la bomba reduciendo la frecuencia cíclica, a la vez que reduce el coste de mantenimiento del sistema.
- Permite una mayor succión entre arranques de la bomba.
- Agrega un ambiente de aire fresco ayudando así a eliminar sabores y olores indeseados en el agua.

Applications

- Ensures the balance between air and water in a pressure system of water tanks, avoiding the tank flooding.
- Prolongs pumps life reducing the cyclical frequency and maintenance cost of the system.
- Allows a big suction between the pump starting.
- Contributes for a fresh air and helps to eliminate flavors and unwanted smells in the water.



Art.: 3884 120 **Controlador de volumen de aire** **Air volume control**

Características

1. Construcción en aleación de zinc (Zamac).
2. Membrana en EPDM.
3. Conexiones roscadas hembra NPT 1/4" x NPT 3/8.
4. Apto para depósitos con volumen de 120 galones.
5. Máxima temperatura de trabajo 60°C.
6. Máxima presión de trabajo 150psi (10bar).

Features

1. Zinc alloy (Zamac) construction.
2. EPDM membrane.
3. Female threaded connections NPT 1/4" x NPT 3/8"
4. Available for tanks volume of 120 gallons.
5. Maximum working temperature 60°C.
6. Maximum working pressure 150psi (10bar).

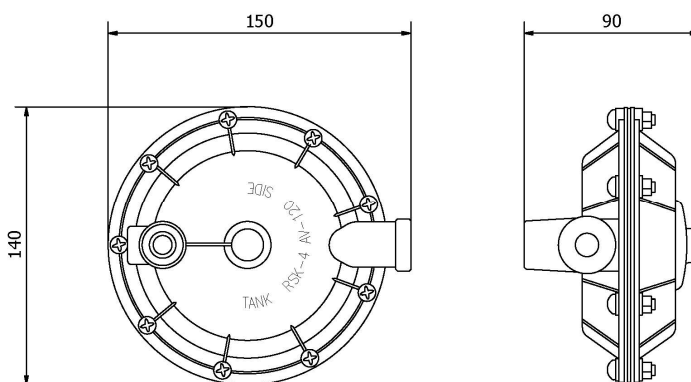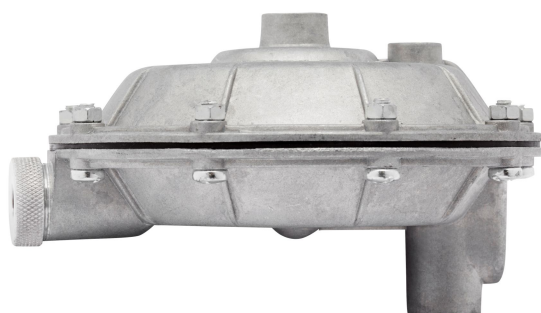

Ref.	Medida / Size	PN	Peso / Weight (g)
3884120	NPT 1/4" x NPT 3/8"	10	860

Aplicaciones

- Asegura el equilibrio adecuado entre el aire y el agua en un sistema de presión de tanques de agua, evitando así la inundación del tanque.
- Prolonga la duración de la bomba reduciendo la frecuencia cíclica, a la vez que reduce el coste de mantenimiento del sistema.
- Permite una mayor succión entre arranques de la bomba.
- Agrega un ambiente de aire fresco ayudando así a eliminar sabores y olores indeseados en el agua.

Applications

- Ensures the balance between air and water in a pressure system of water tanks, avoiding the tank flooding.
- Prolongs pumps life reducing the cyclical frequency and maintenance cost of the system.
- Allows a big suction between the pump starting.
- Contributes for a fresh air and helps to eliminate flavors and unwanted smells in the water.